



MUNICIPAL

IT SELF190 PKS MSF MPA CAPACE DE ACCES

Clasa D400
EN124-2 : 2015
Fontă ductilă
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICI DE PROIECTARE :

Materiale :

Fontă ductilă 500-7 ISO 1083 / EN1563

Forță de testare:

400 kN conform EN 124

Zona de instalare- Grupa 4 :partea carosabilă a drumurilor (inclusiv străzi pietonale), acostamente și zone de parcare, pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

Acoperire:

Vopsea neagră pe bază de apă, netoxică.

Certificare produs:

MPA HB

CARACTERISTICI SPECIALE:

Masă:

Total produs : 86.661 kg.

Capac : 40.0 kg.

Finisajul suprafeței:

Capac: Suprafață antiderapantă conform EN 124. Designul suprafeței cu model 4L.

Suprafețele de așezare asigură

stabilitate și funcționare silențioasă:

Garnitură continuă, plată, din cauciuc policloropren (neopren), inserată în capac.

Portanța ramei:

$p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

Fixarea capacului/grătarului în ramă:

Securizat prin sistem de blocare (cu mâner).

Tip ramă:

Autonivelantă

Rama include locașuri pentru operarea capacului.

Adâncime: 190 mm.

Rama este prevăzută cu suport pentru coș de frunze (neinclus).

Tip capac:

Unghi deschidere $\approx 105^\circ$.

Tip balama:

Securizată (Blocarea capacului la 90° pentru a preveni închiderea accidentală. Marcaj de identificare: "L").

OPȚIUNI:

Inscripționare personalizată disponibilă la cerere.

Balama pre-captivă:

- Înainte de instalarea produsului: introduceți un bolț de $\varnothing 12$ mm (max), lungime 180 mm (cod: 536929).

- După instalarea produsului: kit special (cod: 534814).

Prin extragerea siguranței de la kitul special, balama devine captivă, vedeți instrucțiunile de asamblare NDA284.

Cod kit Retrofit : 554809 01

link "nda" : [nda284](#)

INGINERIE CIVILĂ:




Instalare:

Se utilizează exclusiv asfalt fierbinte.

Rama nu trebuie să fie așezată pe beton.

MANIPULARE:

Capac prevăzut cu locaș de cheie și fantă pentru a permite manipularea cu ajutorul unui târnăcop sau a unui cârlig.

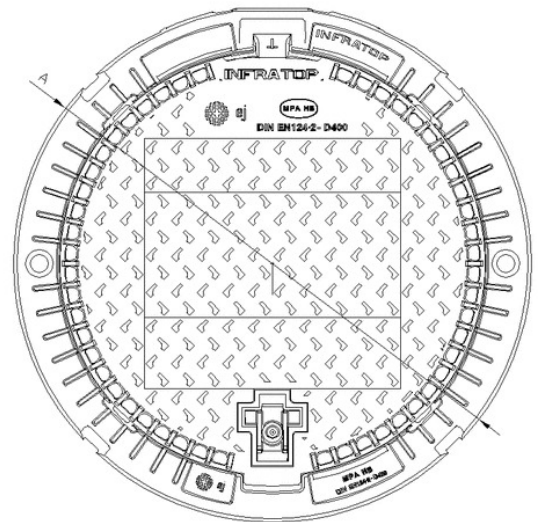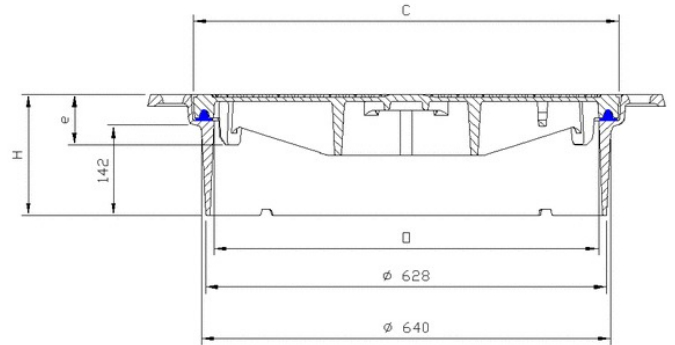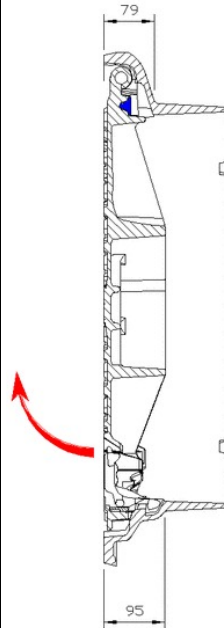

O	A	C	H
$\varnothing 600$	$\varnothing 810$	$\varnothing 666$	190

Greutățile (kg), dimensiunile (mm) și desenele sunt furnizate cu titlu orientativ.
Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă.
Distribuție necontrolată.

CONFIDENTIAL

Proprietatea EJ EMEA

A nu se utiliza fără permisiune.

EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAUX 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

www.ejco.com/em/fr/

Fișă tehnică : FT_544173 01

Data actualizării : 20.06.2025

Tipărit : 26.01.2024

MPA-HB