



CAPACE DE ACCES CU RAME

Clasa E600
EN124-2 : 2015

DT6S075075AV11
EN124 E600 NF
CAPAC CAROSABIL


Fontă ductilă
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICI DE PROIECTARE :

- **Material(e) :**
 - ☞ Fontă ductilă conf. ISO 1083 / EN1563, clasa 500-7.
- **Forță de testare :**
 - ☞ 600 kN conform EN 124.
- **Acoperire :**
 - Vopsea neagră hidrosolubilă , netoxică și nepoluantă.
- **Certificare produs :**
 - Marcaj NF
 - Acest marcaj de calitate certifică conformitatea cu regulamentul „NF” 110 și alte caracteristici suplimentare așa cum sunt evidențiate(☞) de către organismul de autorizare AFNOR CERTIFICATION


CARACTERISTICI SPECIALE :

- **Masă :**
 - Capac : 67.3 Kg
 - Total produs : 194.493 kg.
- **Tip capac :**
 - Capacele dublu-triunghiulare asigură stabilitate.
- **Finisajul suprafeței :**
 - Capac: Suprafață antiderapantă conform EN124. Suprafață cu design 4L.
- **Suprafețele de așezare asigură stabilitate și funcționare silențioasă:**
 - Stabilitate garantată prin sistemul de așezare în trei puncte.
 - Unghi de deschidere ≈ 110°.
- **Tip ramă :**
 - Monobloc, rectangulară.
 - Suporturi compartimentate pentru o ancorare mai bună în beton (4 găuri prevăzute pe laterale pentru ancorare, dacă este necesar)
- **Portanța ramei :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Fixarea capacului/grătarului în ramă:**
 - Asigurat prin mecanism de blocare.
 - Sistem de blocare prin suprapunerea succesivă a secțiunilor capacului și fixarea ultimei secțiuni de ramă.
 - ☞ Adâncime de încăstrare: $e = 60 \text{ mm}$.
 - Deschiderea este redusă la 730 mm pe zonele de așezare și la 710 mm în dreptul clemelor de fixare.



MANIPULARE :

Deblocare și deschidere cu ajutorul unei chei codificate, cod 517535 (vezi instrucțiuni de montaj).
Cheia de blocare servește ca mâner de manevrare după deblocarea capacului.

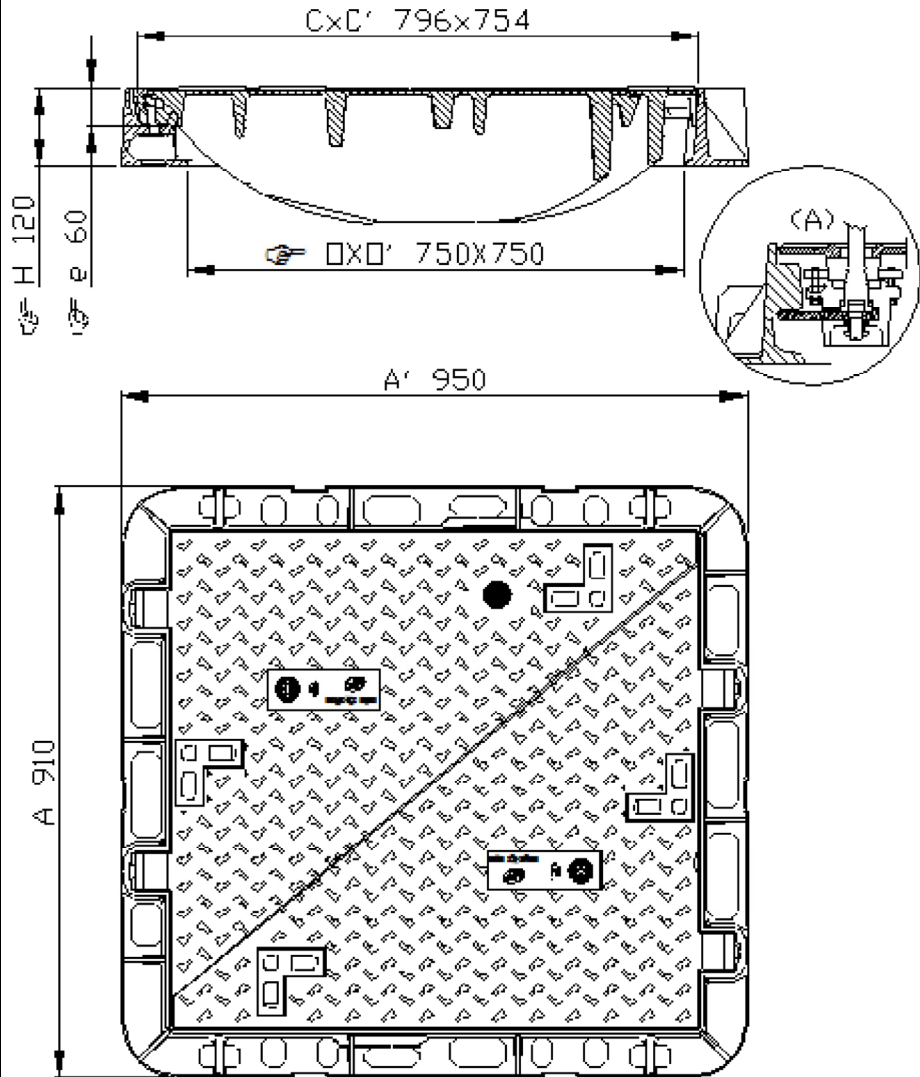

- (☞) Caracteristici certificate.
- Greutățile (kg) furnizate sunt valori medii determinate în timpul producției pieselor separate ale produsului, cu aplicarea unei toleranțe de 10% / Greutățile (kg), dimensiunile (mm) și desenele tehnice sunt furnizate cu titlu informativ.
- Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă. Distribuție necontrolată.

CONFIDENTIAL
Proprietatea EJ EMEA

A nu se utiliza fără permisiune.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

Fișă tehnică : FT_534680

Data actualizării :
16.11.2021

Tipărit : 17.11.2021