

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Gama de dispozitive
SELF LEVEL
fara cadru metalic si fara rondea din beton

Pentru orice
informatii suplimentare va
rugam sa va adresati

Duna Armatura Bucuresti

1) Se va pregati o decupare in asfalt de minim 110 mm adancime, avand dimensiunile din figura a, care va juca rolul de cadru de ghidare

2) Se va pozitiona ansamblul rama-capac in aceasta decupare, la 4-5 cm mai sus fata de suprafata de trafic, sprijinindu-l cu doua lonjeroane metalice sau din lemn, fig b


3) Se va face o prima umplere cu asfalt fierbinte in jurul ramei si se va compacta. Se va umple apoi tot golul ramas pana la nivelul superior al ramei, cu atentie pentru a umple bine spatiul de sub rama, fig c

4) Se va compacta cu ruloul:

- 1) In afara ramei, fara a trece pe deasupra si fara a se vibra (sagetile 1 fig d) in cele doua directii alternativ
- 2) Apoi se va trece peste axa capacului, fara a se vibra (sagetile 2 fig d) in cele doua directii alternativ
- 3) Se va termina vibrant pana la perfecta asezare la nivel a ansamblului rama-capac, adica pana la nivelul 0 al drumului (fig d)
- 5) Se va astepta racirea asfaltului inainte de reluarea circulatiei

ATENTIE

Dupa compactarea finala,
rama capacului trebuie sa
se sprijine doar pe asfalt,
nu si pe gura caminului

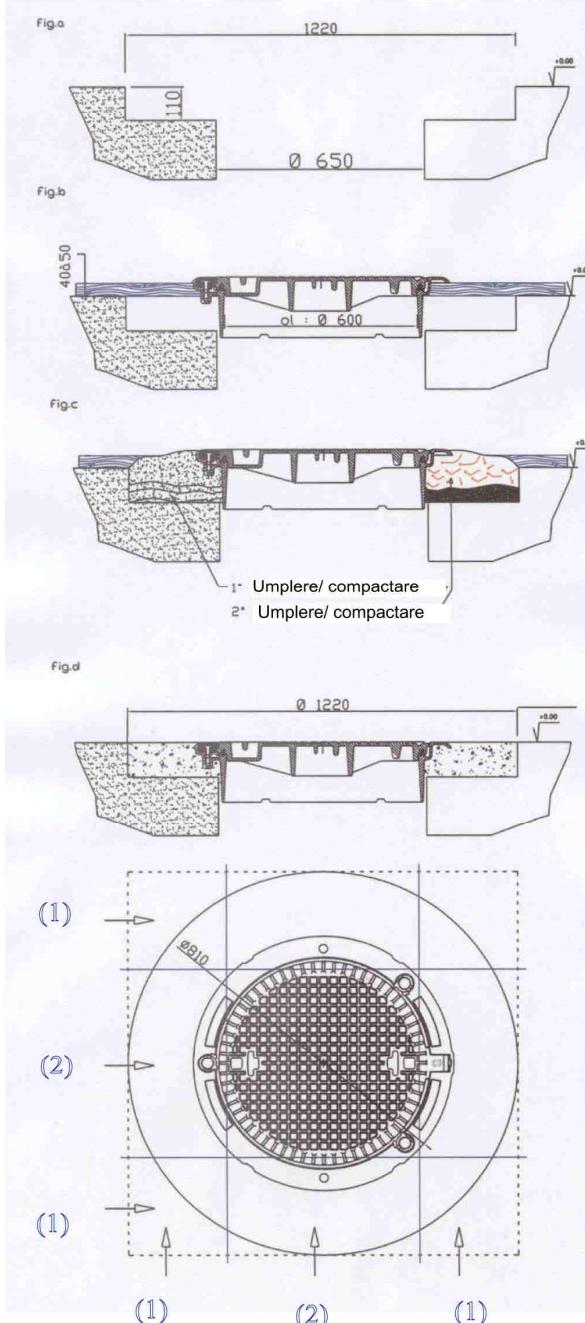

CONFIDENTIAL
Property of NORFOND.
Not to be used
without its permission.

<http://www.norinco.fr/>

FR : NORFOND	SP : NORINCO IBERICA
FR : SODIF	GB : NORINCO UK
IT : NORINCO ITALIA	BR : NORINCO DO BRASIL
USA : NORINCO NORTH AMERICA INC.	

Date : 20.11.2006
NDP84_fr

CONFIDENTIEL
Propriété de NORFOND.
Ne peut être utilisé par des
tiers sans son autorisation

LUCRĂRI DE ÎNLOCUIRE PUNCTUALĂ

PENTRU CAPACE TIP SELFLEVEL

MATERIALE SI SCULE NECESARE LUCRARILOR



- 1- Scule de mana (lopata, grebla) necesare umplerii spatiului dintre marginile decuparii si rama capacului
- 2- Pentru compactarea asfaltului fierbinte:

Compactor cu placă vibranta, pentru umplerea și compactarea asfaltului pana la nivelul superior al ramei, fig c

Compactor cu rulou pentru faza finala
- 3- Pentru a sustine rama capacului la 4-5 cm mai sus de nivelul final: 2 bare metalice (min. 1,70 m, cu grosimea de 20-30 mm)
- 4- Calitate superioara a asfaltului fierbinte:
Diametru granule: 6 ÷ 10 mm,
Cantitate suficienta pentru a umple corespunzator tot spatiul
Livrare exact in momentul instalarii

