



SCHACHTABDECKUNG

DT6S075075AVOTC 600KN

Belastung 600 kN
 "Kugelgraphitguss
 500-7 ISO 1083 /
 EN1563"

SCHACHTABDECKUNG

MERKMALE:

- **Material :**
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- **Prüflast :**
Belastungsgrenze : ≥ 600 kN.:
- **Beschichtung :**
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.

BESONDERE MERKMALE :

- **Gewicht:**
Einzelner Deckel: 53 kg.
Gesamtgewicht : 171 kg.
- **Deckeltyp :**
Stabilität durch 2 Dreiecksdeckel.
- Deckeloberfläche:**
Deckel mit rutsicherer Oberfläche nach EN124.
Oberfläche mit 4L design.
- Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
Dreipunktauflager.
Öffnungswinkel $\approx 110^\circ$
- **Rahmentyp :**
Quadratischer gegossener Monoblockrahmen
Einlegetiefe : $e = 60$ mm.
Flansch für eine bessere Verankerung im Beton und 4 Aussparungen $\varnothing 20$, für eine bessere Verstärkung.
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
 $p \leq 7.5$ N/mm².




Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:

Gesichert durch Verriegelung.
 Die Arretierung der Deckel ist gewährleistet durch deren sukzessive Überlappung und das Verriegeln des letzten Deckels im Rahmen.
 Deckel mit 2 Aushebeöffnungen zur Bedienung mittels Hacke.
 Die lichte Weite wird auf jeweils 730 mm und 710 mm aufgrund der Auflagefläche und Befestigung der Feder reduziert.



HANDHABUNG :

{FR}Ouverture : Articulation réduisant de moitié l'effort de soulèvement positionnant les couvercles en vis à vis et laissant les deux extrémités libres.
 Blocage anti-retour à 90°; Attention: pour un bon fonctionnement, le niveau fini ne doit pas dépasser le haut du cadre.
 Voir Notice de pose ndp52 et Annexe nde37.
 Fermeture: Soulever le couvercle pour débloquer la sécurité à 90°.
 Bedienung mit baustellenüblichem Werkzeug möglich

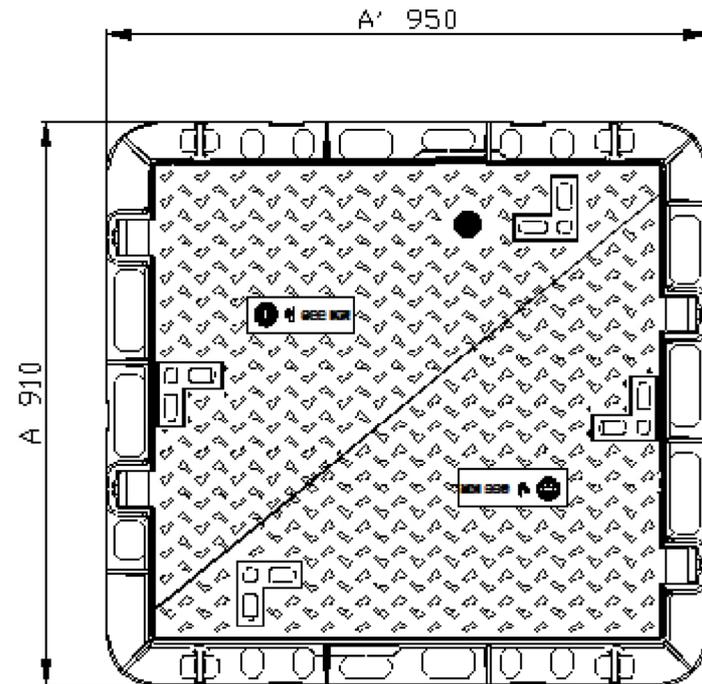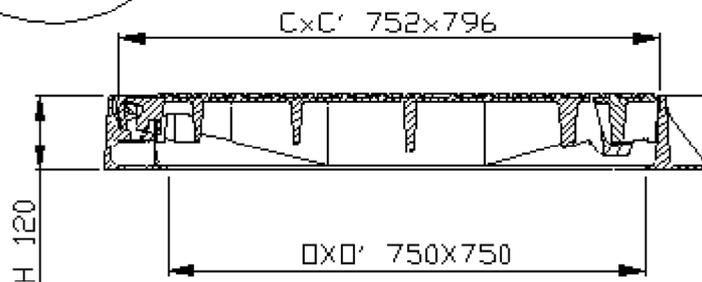

- Angaben zu Gewicht, Maßen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH
 Eigentum von EJ EMEA
 Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

EJ
 ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
 BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
 ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001
 ejco.com

Datenblatt :
 FT_546171
 Letzte Änderung :
 16.11.2021
 Druckdatum :
 17.11.2021