



**RAMA CU GRATAR**  
**PI360 EN124 C250 400KN**



**GRATAR PLAT**

Clase C250  
EN124 : 1994  
Forta testare 400kN  
Fonta ductila  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563



**CARACTERISTICI :**

- **Material(e) :**  
Fonta ductila EN GJS 500-7  
conf. ISO 1083 / EN1563.
- **Forta de incarcare :**  
250 kN conform EN 124.
- **Instalare :**  
Grupa 3 – Pentru dispozitivele de scurgere instalate in zonele de canalizare ale drumurilor sau de-a lungul trotuarelor care se masoara si se monteaza de la marginea bordurii pana la o distanta maxima de 0,5 m pe calea de rulare si la 0,2 m pe trotuar.  
Rezistenta la rupere :  $\geq 400$  kN.
- **Acoperire :**  
Vopsea neagra, netoxica, pe baza de apa.
- **Certificare produs :**  
Marcaj NF-VOIRIE  
Aceasta marca certifica conformitatea cu standardul NF 110, si alte particularitati, descrise mai jos ( ) printr-o monitorizare continuă prin AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

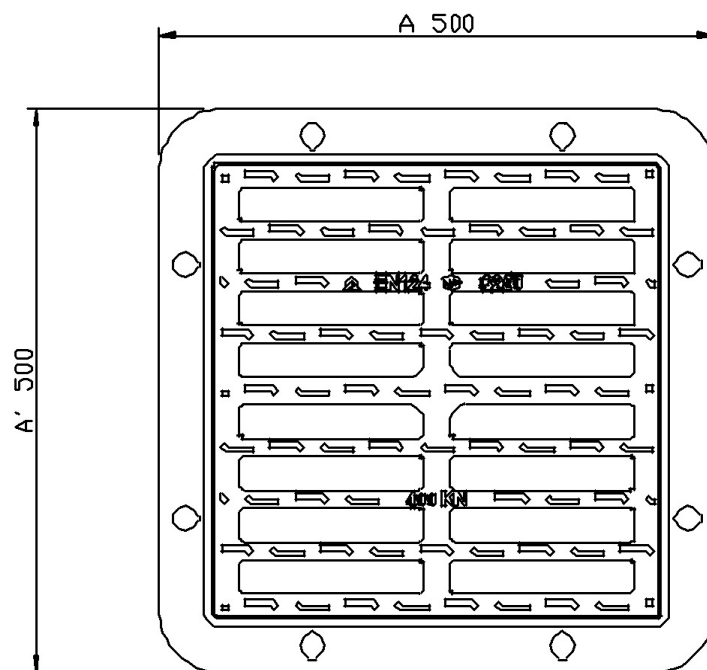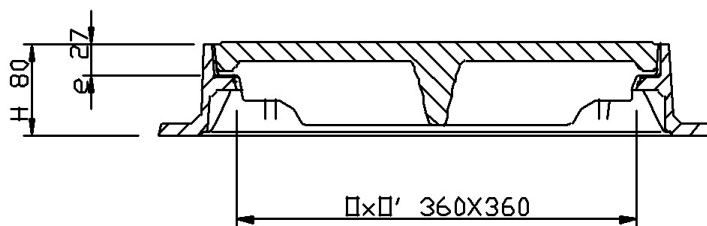

**PARTICULARITATI::**

- **Aspectul suprafetei gratarului :**  
Nervuri in relief, antialunecare si pentru imbunatatirea drenajului.
- **Greutati :**  
Gratar : 13,6 kg  
Total : 26kg.
- **Tip gratar :**  
Gratar plat.  
Suprafata preluare apa  $\geq 30\%$  :  
790 cm<sup>2</sup>.
- **Tip rama :**  
Patrata, monobloc din turnare.
- **Tensiunea maxima pe rama:**  
 $p \leq 7.5$  N/mm<sup>2</sup>.
- **Stabilitate gratar in rama:**  
Greutate proprie gratar.

**MANIPULARE :**

Cu ajutorul unui tarnacop.

**INSTALARE IN BETON:**

Rama este prevazuta cu orificii de ancorare  $\square 25$  mm pentru fixare daca este nevoie

- ( ) Caracteristici certificate.
- greutatea (kg), dimensiunile (mm), desenele oferite spre informare indicatii.
- Ne rezervam dreptul de a efectua modificari fara o notificare prealabila.
- Distributie necontrolata.

**CONFIDENTIAL :**  
Proprietate a EJ EMEA  
Nu poate fi folosit de catre parti terte fara autorizatie

Distribuitor unic in Romania: **Duna Armatura Bucurest**  
BUCURESTI, Bulevardul Ghencea 79, sector 6  
incinta TAMILIATel: 021 317 02 50, Fax: 021 317 02 48  
[www.duna-armatura.ro](http://www.duna-armatura.ro); [office@duna-armatura.ro](mailto:office@duna-armatura.ro)



Nr° Fisa :  
FT\_520381  
Ultima revizie :  
02.04.2012  
Editia : 21.08.2012