



AUFSATZ FÜR STRAßENABLÄUFE

TEMPOPLUS DROIT C250 NF

BORDSTEINABDECKUNG ODER
BORDSTEINEINLAUF

Klasse C250
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563



MERKMALE:

- **Material :**
☞ Kugelgraphitguss 500-7 gemäß ISO 1083 / EN1563.
- **Prüflast :**
☞ 250 kN gemäß EN 124, Gruppe 3.
Einbaustellen : Aufsätze im Bordinnenbereich, der gemessen ab Bordsteinkante maximal 0,5 m in den Gehweg hineinreicht.
- **Beschichtung :**
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
Marke NF-VOIRIE
Dieses Warenzeichen bestätigt die Konformität mit dem Bezugssystem NF-110 sowie die Geltung der angegebenen Merkmale durch (☞) die kontinuierliche Kontrolle seitens AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

BESONDERE MERKMALE :

- Gesamtgewicht : 92,524 kg.
- Deckel : 13,8 Kg
- Rost: <-> kg.
- Deckeloberfläche:**
Deckel mit rutschsicherer Oberfläche nach EN124. Oberfläche mit 4L design.
- Rahmen mit Antirutsch-Profil nach EN124. Oberfläche mit 4L design.
- **Deckeltyp :**
Deckel mit Federstabverriegelung.
- **Rosttyp :**
Rost mit Federstabverriegelung.
Größe : 228 x 550 mm.
☞ Gesamtabsorptionsfläche 892 à 1392 cm².
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
 $p \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$.

Anmerkung :


Durchgang für Reinigungsdüsen: D= Ø455

SEKTION "BAUWESEN":

"Standardsystem geeignet für alle genormten Bordsteinabmessungen und geradelinige Bordsteine (patentiertes System).
(X) : Abmessungen in Bezug auf die Abflusrinne. Standard 90 bis 160 mm."
"Gitter in der Höhe verstellbar:
Nach oben zw. 140 und 200.
Nach unten zw. 105 und 140."
Falls der Bordsteineinlauf niedriger als 105 mm sein sollte, wird kein Sicherheitsgitter benötigt.
Im Rahmen sind Löcher (20 mm Ø) zur bedarfsweisen Verankerung mit Bolzen.

HANDHABUNG :

Mit Hilfe baustellenüblichem Werkzeug.
Öffnung mit Sicherheitsgitter, Rost/Deckel möglich und Federstabverriegelung.
Deckel und Rost, Öffnungswinkel 100°, herausnehmbar bei 90° mit Sicherheitsöffnung (rastet bei 90°, Sicherheitsposition gegen Zufallschießung).

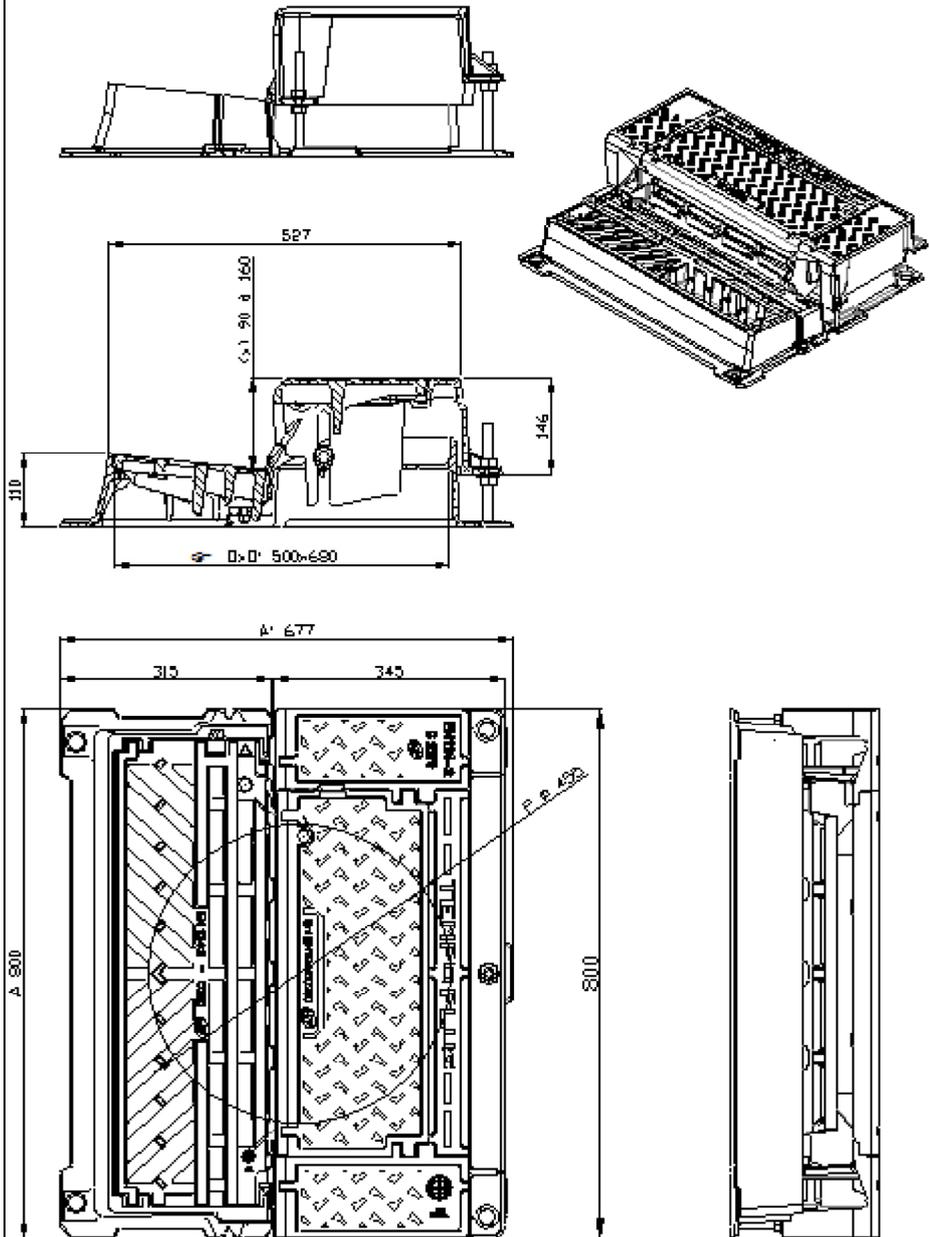

- (☞) Zertifizierte Merkmale:
- Gewichts- (kg) und Größenangaben (mm) sowie Zeichnungen unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH
Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis
verwendet werden.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001
ejco.com

Datenblatt :
FT_542687
Letzte Änderung :
16.11.2021
Druckdatum :
20.11.2021