



DISPOZITIV DE INCHIDERE
TWINO PKSR78 EN124 D400
CAPAC CAROSABIL

Clasa D400
EN124 : 1994

Fonta ductila
500-7 ISO 1083 /
EN1563"

CARACTERISTICI:

- **Material:**
Fonta ductila conform EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN 1563
- **Capacitate de incarcare:**
400 kN cf. EN 124. Corespunzatoare pentru suprafete din gr. 4 - carosabilul drumurilor (inclusiv alei pietonale), acostamente si parcuri pentru orice tipuri de vehicule rutiere.
- **Acoperire:**
Vopsea neagra pe baza de apa, non-toxica si nepoluanta.
- **Certificare:** MPA

PARTICULARITATI:

- **Greutate:**
capac: 33 kg
intreg produsul: 55,6 kg
- **Locasurile de asezare confera stabilitate si reducerea zgomotului.**
Garnitura din polietilena fixata pe rama
- **Aspectul suprafetei capacului**
Nervuri in relief antialunecare, design 4L omologat
- **Asigurare capac in rama**
Prin intermediul a doua lamele elastice
- **Tipul ramei:**
Monobloc, turnata forma rotunda
Are suport pentru cos de gunoi conform DIN 4052-A2 (cosul nu este furnizat)
- **Tipul capacului:**
Portanta ramei: $p < 7,5 \text{ N/mm}^2$
Capacul este centrat in rama cu ajutorul a cinci ghidaje dispuse pe circumferinta.
- **Articulatie (balama)**
Unghi de deschidere $> 100^\circ$
Securitate: capacul se blocheaza la 90° . impotriva inchiderii accidentale.

OPTIONAL:




- **Inscriptionare cu logo sau text** (loturi de minimum 30 buc.)
- **Balama pre-captiva:**
Inainte de instalare in beton: cu un bolt $\varnothing 12 \times 180 \text{ mm}$
Dupa instalare in beton: cu kit special (optional/ se achita separat).

MONTAJ:

Orificiile din suprafata de asezare sunt pentru stabilitate marita si ancorare. Rama este prevazuta cu orificii de ancorare $\varnothing 20 \text{ mm}$.

MANEVRARE

Capacul are gaura pentru ridicare cu tarnacopul sau cu un levier.

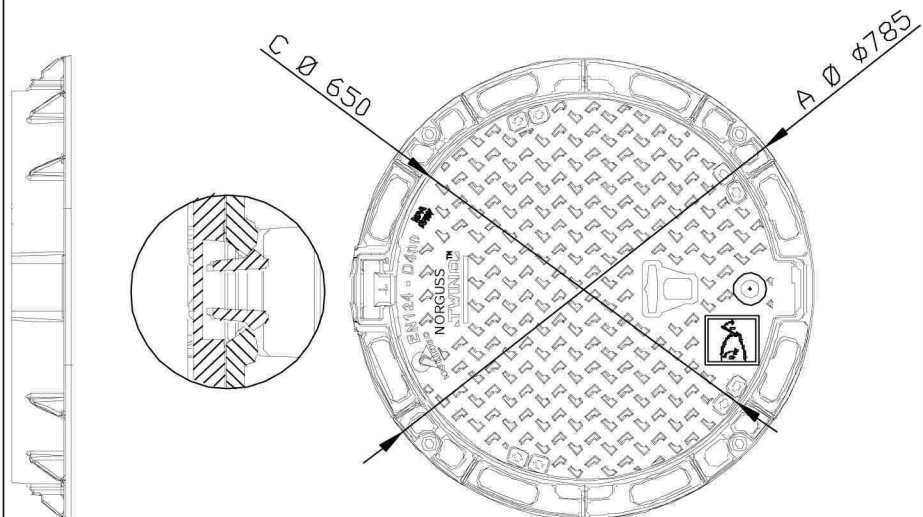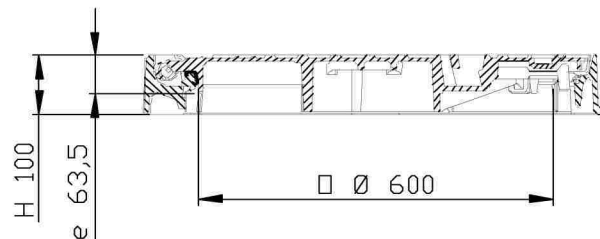

- Greutatile (kg), dimensiunile (mm) si desenele au titlu informativ.
- Ne rezervam dreptul pentru eventuale modificari.
- Distributie necontrolata.

CONFIDENTIAL

Proprietate a EJ EMEA
Nu poate fi utilizat de terti fara autorizare.

Distribuitor unic in Romania: **Duna Armatura Bucuresti**
BUCURESTI, Bulevardul Ghencea 79, sector 6
incinta TAMILIATel: 021 317 02 50, Fax: 021 317 02 48
www.duna-armatura.ro; office@duna-armatura.ro



Document:
FT_538994
Data:
13.07.2011
Revizuit:
21.07.2011