

ROBINET DE ÎNCHIDERE FILETAT PN16 seria 010



ROBINEȚI DE ÎNCHIDERE



APLICAȚII

Robinet de închidere filetat pentru apă potabilă și lichide neutre până la 70°C

CARACTERISTICI DE PROIECTARE

Tijă din oțel inoxidabil neascendentă
Conexiune filetată conform PN-EN ISO 228-1
Trecere dreaptă fără fante
Închidere cu cuplu redus

Pană ghidată pentru a asigura etanșarea corectă
100% etanș, clasa A
Fără zone de reținere
Închidere în sensul acelor de ceasornic

CARACTERISTICI TEHNICE

Cerințe și încercări: conform PN-EN 1074-1.2
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar
Temperatura de lucru: 0°C - + 70°C
Acoperire cu pudră epoxidică de minimum 250 μm grosime, rezistentă la UV, culoare RAL5015
CUPLU MAXIM: DN20- 20Nm; DN25- 25Nm; DN32- 30Nm; DN40- 40Nm; **DN50- 50Nm**
Momentul maxim de închidere: DN20-5Nm; DN25- 5Nm; DN32- 10Nm; DN40- 10Nm; DN50- 40Nm
Etanșare ax/ arbore: inel O
Viteza maximă a apei: 4 m/s
Șuruburi care conectează capacul de corp la robinetii DN32-50: încastrate în matriță, acoperire protejată
Pene la DN 20-DN40: Forjare din alamă, vulcanizată
Pene la DN 50: vulcanizate peste tot cu o piuliță detașabilă
Versiune cu ambele filete interne - cod VV, filete interne/externe - cod VI


OPERARE




DN	L	H	H1	Threads G	S	b	SQ	KG	BLUCAST Nr. de ref.	Nr.	Articol	Material	Standard
20	110	125	147	3/4" int/int	41	22	14	1.2	010020VV	1	Corp robinet	EN-GJS 500-7	PN-EN 1563
25	110	126	148	1" int/int	44	22	14	1.2	010025VV	2	Capac robinet	EN-GJS 500-7	PN-EN 1563
32	130	164	193	1 1/4" int/int	54.5	24	14	2.1	010032VV	3	Tijă	din oțel inoxidabil	PN-EN 10088-1
40	130	177	210	1 1/2" int/int	59.5	24	14	2.3	010040VV	4	Pană de cauciuc	EN-GJS 500-7/EPDM	PN-EN 1563/681-1
50	130	200	230	2" int/int	70	26	14	3.2	010050VV	5	Inel de etanșare inel	O-EPDM	DIN 3771
20	110	125	147	3/4" int/ext	41	22	14	1.2	010020VI	6	Tijă semi-inel arc	din oțel	
25	110	126	148	1" int/ext	44	22	14	1.2	010025VI	7	Inel glisant din	poliamidă	
32	130	164	193	1 1/4" int/ext	54.5	24	14	2.1	010032VI	8	Raclet cu inel	EPDM	PN-EN 681-1
40	130	177	210	1 1/2" int/ext	59.5	24	14	2.3	010040VI	9	Șurub oțel	galvanizat cl. 8.8	PN-EN ISO 4762
50	130	200	230	2" int/ext	70	26	14	3.2	010050VI	10	Capac garnitură	EPDM	PN-EN 681-1
										11	Manșon	din alamă	PN-EN 1982

*Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele.


DN50

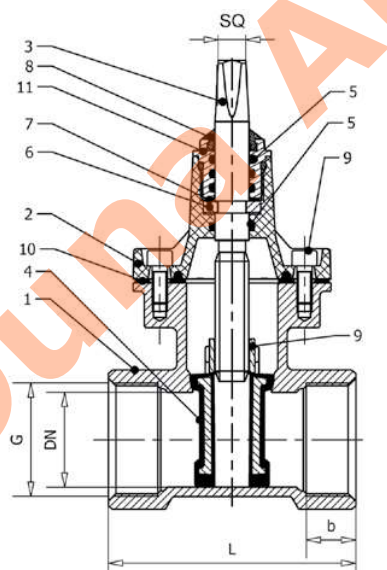

DN32-DN40

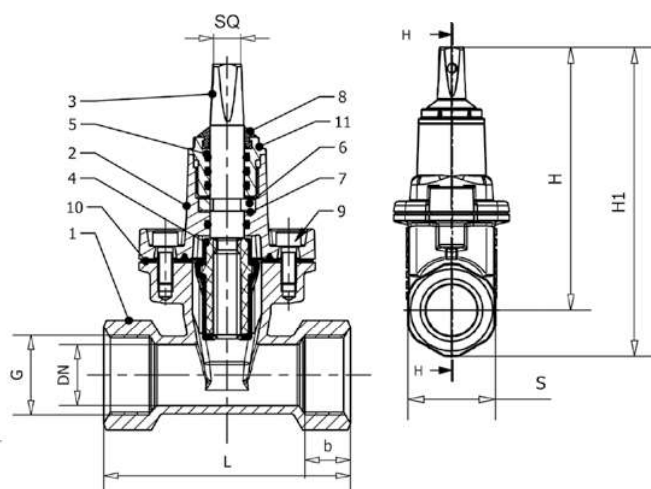

DN20-DN25

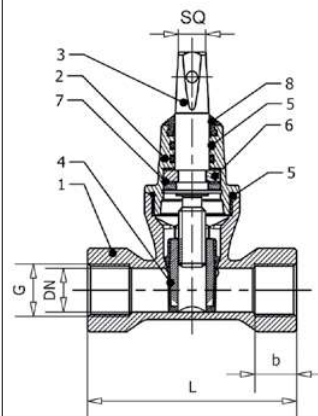

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutatea (toate greutatea specificate în kg) nu sunt obligatorii și pot fi modificate.

