

SUPAPA DE SENS CU BILA seria ARV



APLICAȚII

Robinet cu bilă pentru apă potabilă și lichide neutre până la 70°C

CARACTERISTICI DE PROIECTARE

Construcție cu autocurățare

Pasaj liber

Demontarea ușoară a capacului superior pentru a îndepărta bila

Design simplu și compact

Poate fi instalat în poziții verticale și orizontale

CARACTERISTICI TEHNICE

Presiunea maximă de lucru: PN10 / PN16

Temperatura de lucru: 0°C - + 70°C

Bilă vulcanizată complet în EPDM (opțiune NBR disponibilă)

Culoare RAL5015

Acoperire cu pulbere epoxidică grosime 250 μm

Garnitură cap în EPDM

Versiune cu flanșă:

Proiectare în conformitate cu EN12050

Dimensiuni față în față conform:

EN558 seria 48 / DIN 3202 (F6)


Conexiuni la capătul flanșei conform

EN1092-2: PN10 și PN16

Versiune filetată:

Conexiuni filetate conform EN 10226-1

DN	Flanșă de foraj	L	D	D1	D2	b	n-Ød	KG	BLUCAST Nr. de ref.
32	1 1/4" filet	140	-	-	-	18	-	2,5	ARV032VV
40	1 1/2" filet	145	-	-	-	18	-	2,6	ARV040VV
50	2" filet	170	-	-	-	20	-	3,8	ARV050VV
50	PN10/16	200	165	125	102	19	4-Ø19	8,5	ARV050
65	PN10/16	240	185	145	122	19	4-Ø19	9,5	ARV065
80	PN10/16	280	200	160	138	19	8-Ø19	12	ARV080
100	PN10/16	300	220	180	158	19	8-Ø19	16	ARV100
125	PN10/16	350	250	210	188	19	8-Ø19	22	ARV125
150	PN10/16	400	285	240	212	19	8-Ø23	31	ARV150
200	PN10	500	340	295	268	20	8-Ø23	68	ARV200
250	PN10	600	405	350	319	22	12-Ø23	100	ARV250
300	PN10	700	460	400	370	24,5	12-Ø23	132	ARV300
400	PN10	900	580	515	480	28	16-Ø28	275	ARV400

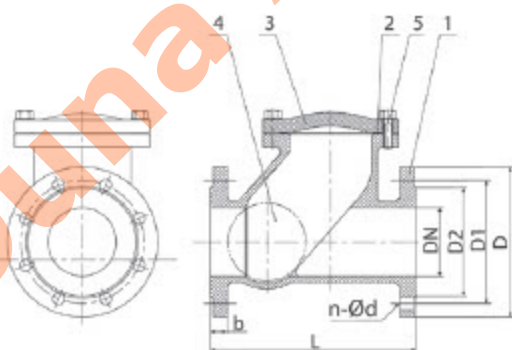

Nr.	Articol	Material
1	Corp	EN-GJS-400-15
2	Garnitură	EPDM
3	Capac	EN-GJS-400-15
4	Bilă	din aluminiu + EPDM
5	Șuruburi	din oțel zincat 4.8 sau oțel inoxidabil AISI304

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutatea (toate greutățile specificate în kg) nu sunt obligatorii și pot fi modificate.

