

SUPAPĂ DE REȚINERE CU CLAPETĂ

Supapă de reținere oscilantă din fontă cu scaun din alamă, cu flanșe, PN10/16, destinată sistemelor de încălzire, distribuției apei și irigațiilor.

Corp și disc din fontă, garnitură de etanșare a capacului din grafit.

Capac fixat cu șuruburi pentru întreținere facilă.

Certificate

3.1



Dimensiuni : DN40 până la DN300

Racordare : Flanșe RF PN10/16

Temperatură minimă : -10°C

Temperatură maximă : +120°C

Presiune maximă : 16 Bari

Specificații : De reținere cu clapetă

Scaun de alama

Capac fixat cu șuruburi

Montaj vertical sau orizontal

Materiale : Corp - Fonta cenușie EN GJL-250

SUPAPĂ DE REȚINERE CU CLAPETĂ

SPECIFICAȚII:


- De reținere cu clapetă
- Montaj vertical cu flux ascendent sau orizontal (respectați sensul de curgere indicat pe corp printr-o săgeată)
- Cu flanșe PN10/16 R.F.
- Capac fixat cu șuruburi
- Scaun de alama
- Vopsea alchidică, culoare gri RAL 7011, grosime 90 μm

UTILIZARE :

- Rețele de termoficare, de aducțiune, distribuție și evacuare a apei
- Pentru lichide obișnuite compatibile din grupa 2
- Temperatura minimă/ maximă: - 10°C până la + 120°C
- Presiune maximă Ps : 16 bari
- **A nu se utiliza în regim pulsatoriu**
- **Viteză maximă: 3 m/s**

GRAFIC PIERDERI:

Pierderi
Bar

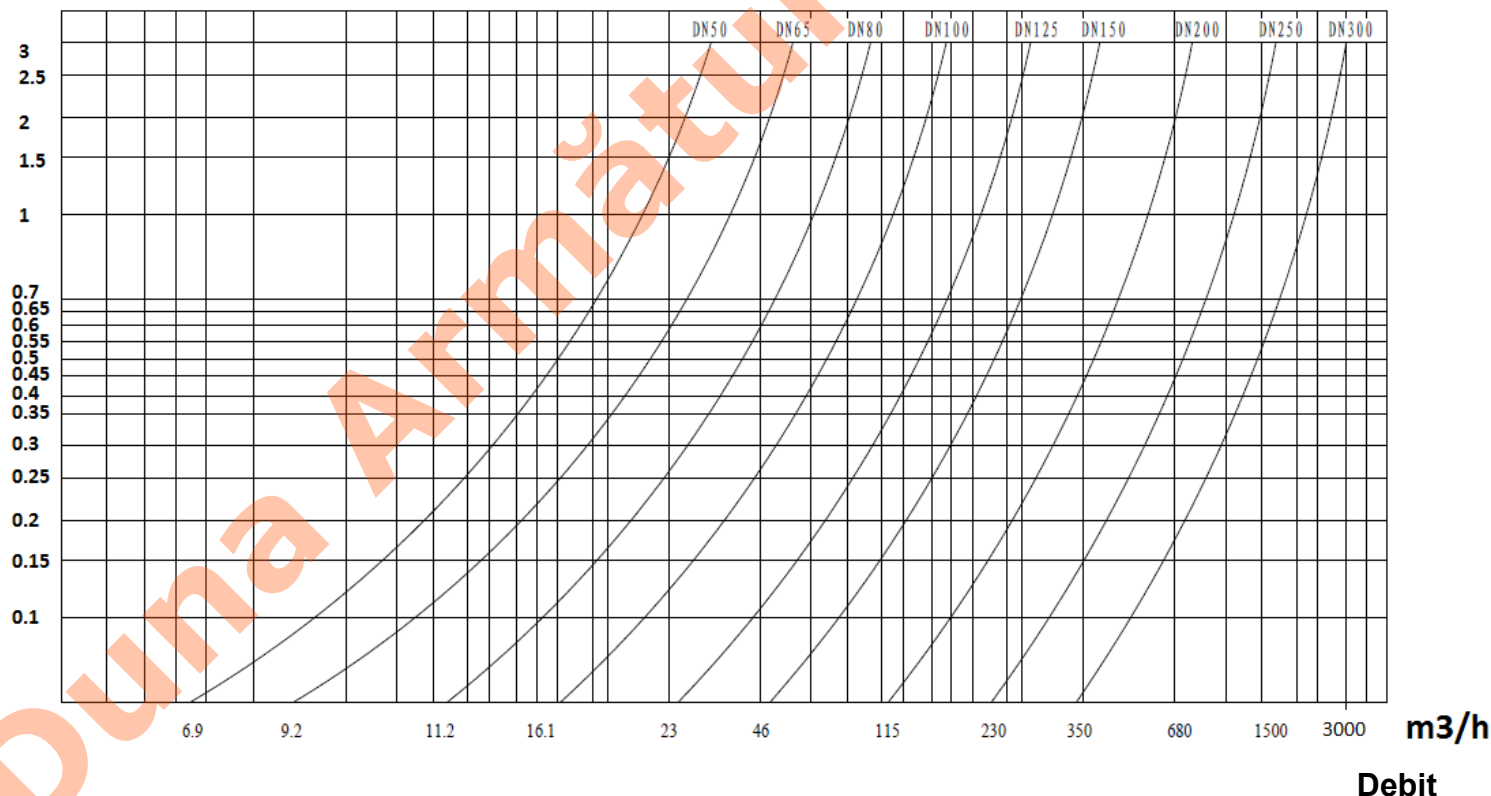

GAMA :

- Supapă de reținere cu clapetă din fontă cu scaun metalic ;PN16 R.F. flanșe Ref. 360
- De la DN40 la 300

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.com E-mail : info@sferaco.fr

Date : 08/22


Pag 2 din 5

Rev.05

Aceste informații sunt cu caracter informativ și pot suferi modificări

SUPAPĂ DE REȚINERE CU CLAPETĂ


MATERIALS :

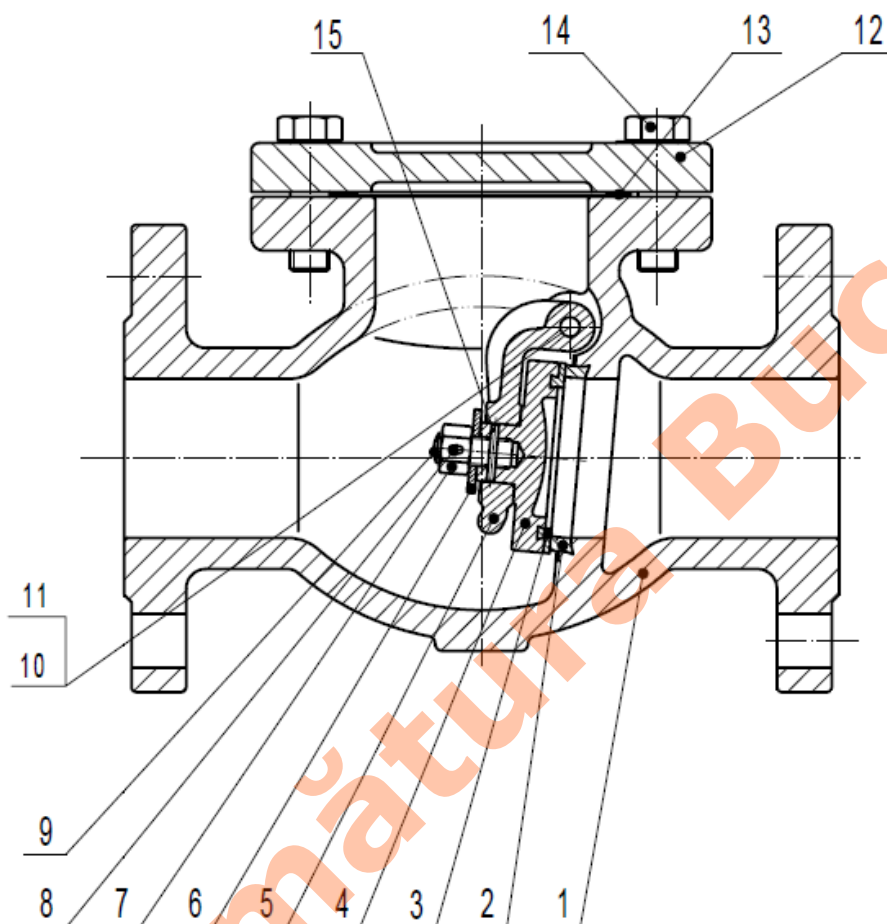

Reper	Denumire	Material
1	Corp	Fonta cenusie EN GJL-250
2	Inel scaun	Alama
3	Inel disc	Alama
4	Disc	Fonta cenusie EN GJL-250
5	Clapa	Fonta ductila EN GJS-400-15
6	Saiba	Otel
7	Pilulita	Otel
8	Stift	AISI 304
9	Surub	Otel
10	Capac	Alama
11	Ax clapa	AISI 304
12	Capac	Fonta cenusie EN GJL-250
13	Garnitura capac	Grafit
14	Surub capac	Otel
15	Pin	AISI 304


SUPAPĂ DE REȚINERE CU CLAPETĂ

DIMENSIUNI (in mm) :

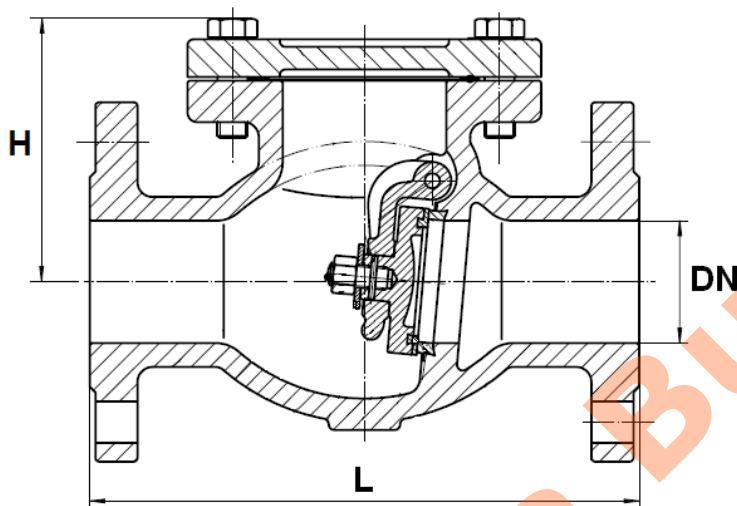

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700
H	109	112	132	141	162	192	211	270	316	357
Greutate (Kg)	8.5	11.2	15.5	19	28.5	42.2	57	93	159	215
Ref.	360040	360050	360065	360080	360100	360125	360150	360200	360250	360300

DIMENSIUNI FLANSE (in mm) :

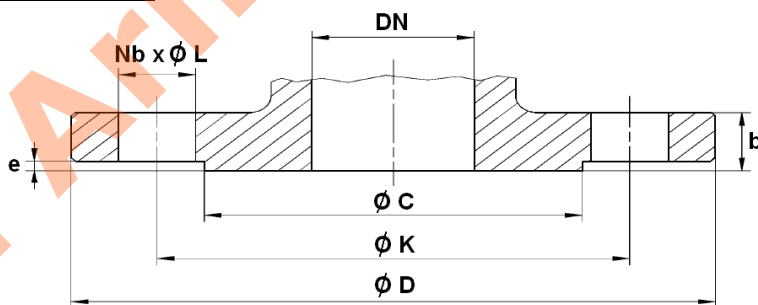

PN	PN10/16							PN16		
DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ø C	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
Ø D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Ø K	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
Nb x Ø L	4 x 19	4 x 19	4 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 23	12 x 23	12 x 28	12 x 28
b	18	20	20	22	24	26	26	30	32	32
e	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4


SUPAPĂ DE REȚINERE CU CLAPETĂ

STANDARDS :

- Producator certificat conform ISO 9001: 2015
- DIRECTIVA 2014/68/EU : Produse excluse (articolul 4, alin. 3)
- Proiectare conform DIN EN 12334
- Certificat 3.1 disponibil la cerere
- Incercari de presiune conform EN 12266-1, Clasa C
- Lungime conform EN 558 seria 48 (DIN 3202 F6)
- Flanse PN16 cu fata ridicata (R.F.), conform EN 1092-2

POZITIA DE INSTALARE :

Vertical (flux ascendent)

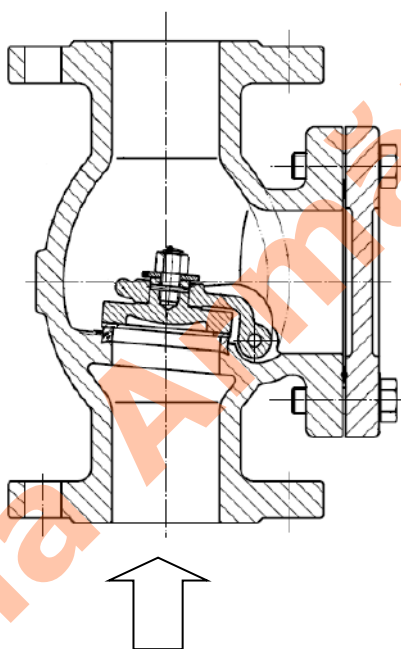

Orizontal

