

Cuplaj de larga toleranta TGT METEOR Seria C2 26

Permite asamblarea mecanica a conductelor din materiale diferite si cu diametre exterioare diferite.



Descriere

- Plaja larga de utilizare : 25mm in medie.
- Numar redus de modele pentru un diametru nominal.
- Fiabilitate :
 - Etanseitate garantata prin comprimarea unei garnituri pe teava la strangerea unei contrabride,
 - Rezistenta la coroziune : acoperire cu pulbere epoxidica (250 μ m) si elemente de fixare din otel inoxidabil.
- Implementare simpla si rapida :
 - Deformare unghiulara $\pm 6^\circ$ pe fiecare parte,
 - Recuperarea alinierii,
 - Absoarbe expansiunile,
 - Reglarea conexiunii.
- Conformitate cu standardele :
 - NF EN 14525 : Adaptoare de flanșe și mufe cu toleranțe mari din fontă ductilă, utilizate cu țevi din diferite materiale: fontă ductilă, fontă gri, oțel, PVC-U, fibrociment.
 - NF A 48-830 : Racorduri din fontă ductilă pentru conducte de apă potabilă din PVC.
 - NF EN 545 : Țevi, fittinguri și accesorii din fontă ductilă.
 - ISO 2531 : Țevi, fittinguri și accesorii din fontă ductilă.
 - EN 681-1 WAS : Garnituri de etansare din cauciuc.
 - EN 14901 Cerinte si metode de testare pentru acoperirile organice.
- Certificare :
 - Certificat de conformitate sanitara.
- Observatii :
 - Acest racord nu previne deconectarea mecanica a tevilor, acestea trebuind ancorate prin alte mijloace.
 - Nu este recomandat pentru tevi din PE (polietilena).

Caracteristici :


- Interval : DN 40 – DN 300.
- PFA 16.
- Temperatura de utilizare : $+0^\circ\text{C} \div +60^\circ\text{C}$.
- Cuplu de strangere : 40 Nm.

Utilizare :

- Transportul si distributia apei.
- Pompare, tratare, stocare.
- Retele de protectie impotriva incendiilor.
- Retele de irigatii.
- Retele de canalizare si drenaj ape pluviale.

Teste

- Test de etanșeitate conform NF EN 14525.

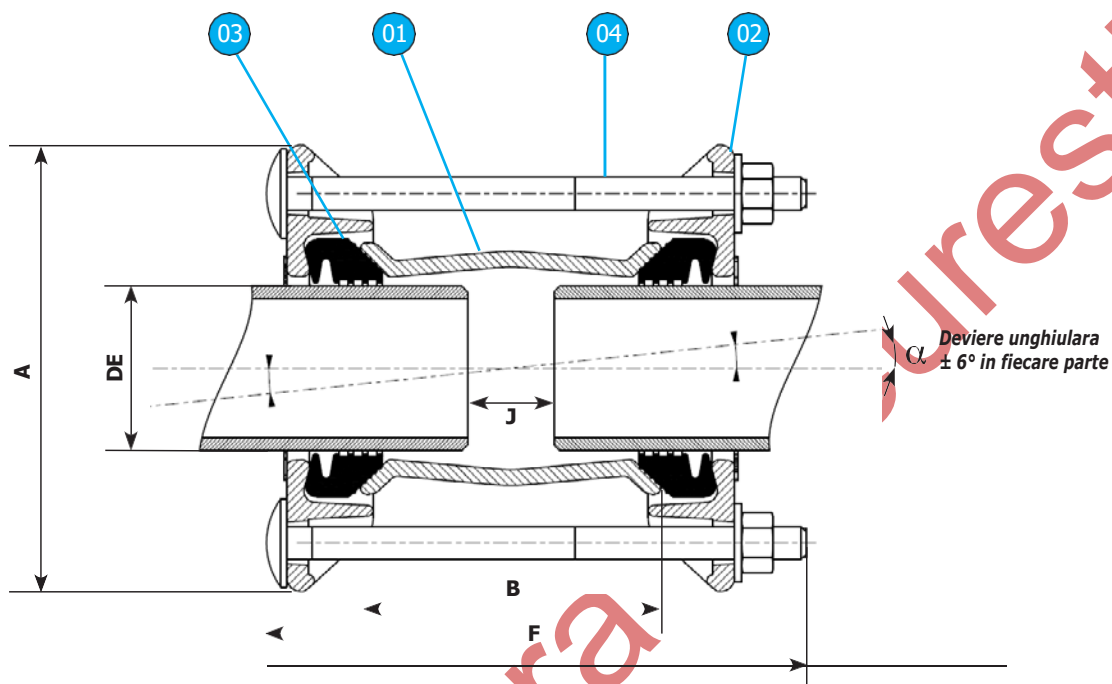

Reper	Denumire	Buc	Material	Norme
01	Inel	1	Fonta GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
02	Contrabrida	2	Fonta GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
03	Garnitura	2	EPDM	NF EN 681-1 WA
04	Suruburi	S/DN	Inox A2-70 [piulita A4-80, Gleitmo 605]	DIN 603 / ISO4032

Gama "TGT METEOR"

DN	DE mini mm	DE maxi mm	A mm	F mm	B mm	J mini mm	J maxi mm	Suruburi		Greutate kg
								Numar	Dimensiuni	
40	44	59	155	187	104	5	40	2	M12x180-80	2,5
40/50	56	74	175	187	104	5	40	2	M12x180-80	3,1
60/65	63	85	185	197	104	5	40	2	M12x190-80	3,7
80	85	107	210	197	104	5	40	3	M12x190-80	4,6
100	107	132	245	207	108	9	40	3	M12x200-90	6,3
125	125	148	260	207	109	9	40	3	M12x200-90	6,4
125	132	158	260	207	109	13	40	3	M12x200-90	6,8
150	157	184	300	207	112	13	40	4	M12x200-90	8,8
200	180	207	320	247	137	13	50	4	M12x240-100	10,5
200	200	227	350	247	137	13	50	4	M12x240-100	13,2
200	218	245	370	247	137	13	50	4	M12x240-100	14,4
250	248	275	400	247	137	18	50	6	M12x240-100	16,4
250	271	297	420	247	137	18	50	6	M12x240-100	17,2
250	292	318	440	267	163	18	75	6	M12x260-110	19,3
300	311	336	455	297	185	22	75	6	M12x290-110	22,1
300	334	361	485	297	185	22	75	6	M12x290-110	24,0