

MAXIGRIP CUPLAJ ANTISMULGERE

seria MGRIP




UTILIZARE:
Cuplajul universal antismulgere asigura o conexiune fiabila pentru diverse tipuri de tevi, fiind proiectat pentru aplicatii care necesita rezistenta la tractiune

CARACTERISTICI DE DESIGN:
Rezistenta la tractiune
De larga toleranta
Compatibil cu tevi din fonta ductila, otel, PE, PVC si AC
Strangere independenta pe ambele parti
Deflectie unghiulara pana la 4°
Constructie rezistenta la coroziune

CARACTERISTICI TEHNICE:
Blocare mecanica prin insertii metalice pentru prevenirea deplasarii axiale a tevii
Presiune maxima de lucru: PN16 / 16 bar
Temperatura de lucru: -10°C - +70°C
Garnitura - EPDM (NBR optional)
Suruburi, piulite si saibe – Otel carbon 8.8 zincat termic (alte optiuni disponibile)
Elemente de tensionare din otel carbon zincat conform EN10025
Acoperire cu vopsea pulbere epoxidica conform DIN30677 – grosime minima 250 µm, culoare RAL5015
Testare conform EN14525

DN	D	DE	L	Greutate	Cod BLUCAST	Nr.	Denumire	Material
50	187	46-70	240	7.20	MGRIP050	1	Contraflansa	EN GJS-450-12
65	212	70-95	240	8.60	MGRIP065	2	Inel de tensionare	Plastic
80	240	88-123	250	10	MGRIP080	3	Garnitura	EPDM
100	260	108-143	250	13	MGRIP100	4	Corp	EN GJS-450-12
125	285	133-168	260	16	MGRIP125	5	Cleme de fixare	Otel carbon zincat
150	311	159-194	260	17	MGRIP150	6	Suruburi, piulite, saibe	Otel carbon 8.8
200	370	200-235	295	22	MGRIP200			
250	420	250-285	305	33	MGRIP250			
300	485	315-350	315	41	MGRIP300			

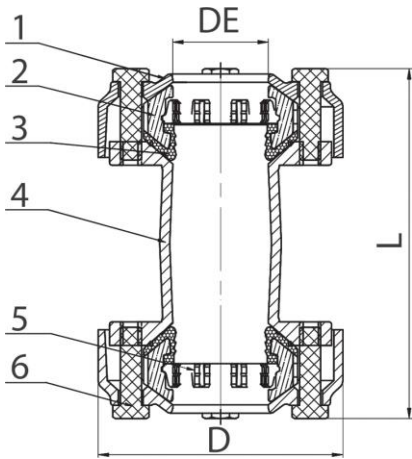

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutatele (toate greutatele specificate în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.