

ADAPTOR DE FLANSA ANTISMULGERE

seria AGRIP




APLICATII:
Adaptorul universal cu flansa restransa asigura o conexiune fiabila cu diferite tipuri de tevi, in special in aplicatii unde este necesara rezistenta la tractiune.

CARACTERISTICI DE DESIGN:
Rezistenta la tractiune Toleranta mare la dimensiuni
Compatibilitate : Tevi fonta ductila, otel, PE, PVC, AC
Gaurire universala pentru compatibilitate cu PN10 si PN16
Deflectie unghiulara de pana la 4°
Construcie rezistenta la coroziune

CARACTERISTICI TEHNICE:
Blocare mecanica prin insertii metalice pentru prevenirea deplasarii axiale a tevilor
Conexiuni cu flansa conform EN1092-2: PN10/PN16
Presiune maxima de lucru: PN16 / 16 bar
Temperatura de lucru: -10°C - +70°C
Corp si inel terminal: EN GJS450-12
Garnituri - EPDM (optional NBR)
Suruburi, piulite si saibe – otel carbon 8.8, zincate termic (alte optiuni disponibile)
Elemente de tensionare: otel carbon zincat conform EN10025
Acoperire: pulbere epoxidica conform DIN30677, grosime minima 250 µm, culoare RAL5015
Testare conform EN14525

DN	D	DE	L	Greutate	BLUCAST cod	Nr.	Element	Material
50	187	46-70	170	6.50	AGRIP050	1	Suport	EN GJS-450-12
65	212	70-95	195	7.00	AGRIP065	2	Inel de tensionare	Plastic
80	240	88-123	215	8.00	AGRIP080	3	Garnitura	EPDM
100	260	108-143	225	10.90	AGRIP100	4	Corp	EN GJS-450-12
125	285	133-168	225	13.20	AGRIP125	5	Elemente de prindere	Otel zincat
150	311	159-194	225	17.50	AGRIP150	6	Suruburi, piulite, saibe	Otel 8.8
200	370	200-235	245	23.50	AGRIP200			
250	420	250-285	265	37	AGRIP250			
300	485	315-350	275	47	AGRIP300			

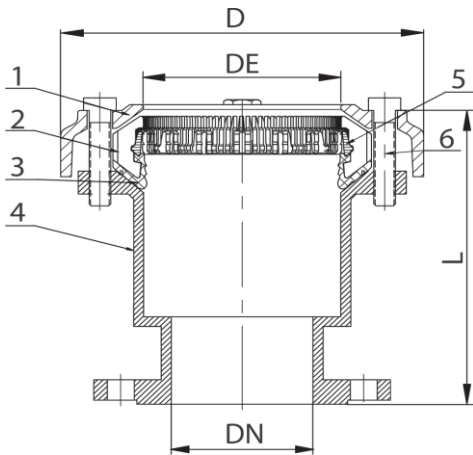

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutatele (toate greutatele specificate în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.