


AIR RELIEF VALVE TRIPLE ACTIVE FOR SEWAGE AERISITOR REȚELE PENTRU APE UZATE

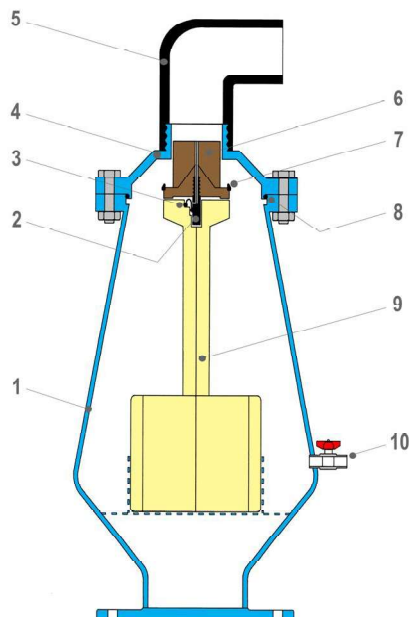

CARACTERISTICI TEHNICE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensiuni / Sizes: DN 50, 80, 100, 125, 200, 250
Presiune de lucru / Working pressure: 0,3 – 10 kg/cm²
Flanșe / Flanges: DIN 2501 (EN1092) –PN10 /PN16

DESCRIPTION

1.	Body:	Steel St 37
2.	Shaft:	Polypropylene
3.	Sealing rubber 'B' phase:	EPDM
4.	Cover:	GGG50 DIN 1693 /EN 1563
5.	Bend :	Polypropylene
6.	Floater for 'A' phase:	Polycetal D=30
7.	Sealing ring:	EPDM
8.	O-ring:	EPDM
9.	Floater for 'B' phase:	Polypropylene
10.	Ball valve 3/8":	Brass

DESCRIERE

1.	Corp	Oțel OL 37
2.	Tijă	Polipropilenă
3.	Garnitură etanșare faza B	EPDM
4.	Capac	Fontă ductilă GGG 50
5.	Cot	Polipropilenă
6.	Plutitor pentru faza A	Poliacetat D=30
7.	Inel de etanșare	EPDM
8.	O-ring	EPDM
9.	Plutitor pentru faza B	Polipropilenă
10.	Robinet cu sferă 3/8"	Alamă

DIMENSIUNI / DIMENSIONS

DN	50-65	80	100	125	200	250
Lățime Width (mm)	273	273	273	273	273	273
Înălțime Height (mm)	770	710	710	710	735	990
Înălțime fără cot Height without elbow (mm)	690	585	585	585	585	705
Greutate Weight (kg)	29	27.5	29	32	38	61

Fabricație conform EN 598 - aplicații pentru ape uzate și canalizare
 Manufactured according to EN 598 for sewage applications