

COMPENSATOR DE MONTAJ seria DJ



CARACTERISTICI TEHNICE

Conexiuni la capătul flanșei conform EN1092-2: PN10/PN16

Proiectat conform EN545

Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar

Temperatura de lucru: 0°C - + 70°C

Culoare RAL5015

Acoperire pulbere epoxidică grosime 250 µm

Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7


Șuruburi, piulițe și șaibe - oțel zincat 8,8 / inox

Garnitură - EPDM



FITINGURI DIN FONTA DUCTILA

Marime nominala	Găurire flanșă	D	L1 min	L1 max	Șurub	Cantitatea și dimensiunea găurii	Greutate	BLUCAST Nr. de ref.
DN50	PN10/16	165	170	220	M16	4 x 19	9.6	DJ050
DN65	PN10/16	185	170	220	M16	4 x 19	12.6	DJ065
DN80	PN10/16	200	190	240	M16	8 x 19	15.8	DJ080
DN100	PN10/16	220	200	250	M16	8 x 19	18	DJ100
DN125	PN10/16	250	200	250	M16	8 x 19	22	DJ125
DN150	PN10/16	285	200	250	M20	8 x 23	28.7	DJ150
DN200	PN10	340	200	250	M20	8 x 23	35.5	DJ200
DN200	PN16	340	200	250	M20	12 x 23	41.5	DJ200P
DN250	PN10	400	210	260	M20	12 x 23	53.1	DJ250
DN250	PN16	400	210	260	M24	12 x 28	58.3	DJ250P
DN300	PN10	455	220	270	M20	12 x 23	61.6	DJ300
DN300	PN16	455	220	270	M24	12 x 28	74.5	DJ300P
DN350	PN10	505	230	280	M20	16 x 23	82.5	DJ350
DN400	PN10	565	240	290	M24	16 x 28	95	DJ400
DN500	PN10	670	260	310	M24	20 x 28	126.2	DJ500
DN600	PN10	780	280	330	M27	20 x 31	170	DJ600
DN700	PN10	895	290	340	M27	24 x 31	235	DJ700
DN800	PN10	1015	300	350	M30	24 x 34	248	DJ800
DN900	PN10	1115	310	360	M30	28 x 34	327	DJ900
DN1000	PN10	1230	315	365	M33	28 x 37	354	DJ1000
DN1200	PN10	1455	350	400	M36	32 x 40	507	DJ1200

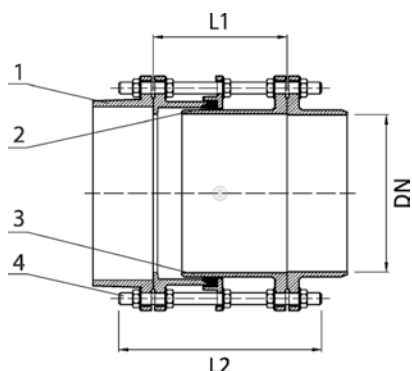

Nr.	Articol	Material
1	Corp	Fontă ductilă EN-GJS-500-7/oțel zincat Q235
2	Garnitură	EPDM / NBR
3	Flanșă mediană	Fontă ductilă EN-GJS-500-7/oțel zincat Q235
4	Șuruburi	8.8 din oțel zincat / inox

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutatele (toate greutatele specificate în kg) nu sunt obligatorii și pot fi modificate.

