



MUNICIPAL

PRO SELF19 PKS MSF UA

CAPACE DE ACCES

Clasa D400
EN124-2 : 2015
Fontă ductilă
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICI DE PROIECTARE:

Materiale:

Fontă ductilă 500-7 ISO 1083 / EN1563

Forță de testare:

400 kN conform EN 124

Zona de instalare- Grupa 4 :partea carosabilă a drumurilor (inclusiv străzi pietonale), acostamente și zone de parcare, pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

Acoperire:

Vopsea neagră hidrosolubilă , netoxică și nepoluantă.

Certificare produs:

UA

CARACTERISTICI SPECIALE :

Masă:

Total produs : 87.639 kg.

Capac : 41.0 kg.

Finisajul suprafeței:

Capac: Suprafață antiderapantă conform EN 124.

Designul suprafeței cu model 4L.

Suprafețele de așezare asigură

stabilitate și funcționare silențioasă:

Garnitură continuă, plată, din cauciuc policloropren (neopren), inserată în capac.

Portanța ramei:

$p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

Fixarea capacului/grătarului în ramă:

Prin propria greutate.

Tip ramă:

Rotundă, monobloc din turnare.

Rama este prevăzută cu fante pentru ridicarea capacului.

Prevăzută cu suport pentru coș de frunze (neinclus).

Tip capac:

Rotund.

Unghi de deschidere \approx aprox. 110°.

Tip balama:

Securizată (Blocarea capacului la 90° pentru a preveni închiderea accidentală. Marcaj de identificare: "⊥").

OPȚIUNI:

Inscripționare personalizată disponibilă la cerere.

Balama pre-captivă:

- Înainte de instalarea produsului: introduceți un bolț de $\varnothing 12 \text{ mm}$ (max), lungime 180 mm (cod: 536929).

- După instalarea produsului: kit special (cod: 534814).

INGINERIE CIVILĂ:

Instalare:

Ramă autonivelantă.

Se utilizează exclusiv asfalt fierbinte.

Rama nu trebuie să fie așezată pe beton.



Specificațiile, așa cum sunt furnizate în Documentul 1, Anexa 1 a standardului NF110, nu se aplică acestui produs.

MANIPULARE:

Capac prevăzută cu o fantă pentru a permite

manipularea cu ajutorul unui târnăcop sau a unui cârlig.

Capacul poate fi îndepărtat la un unghi de 90°.

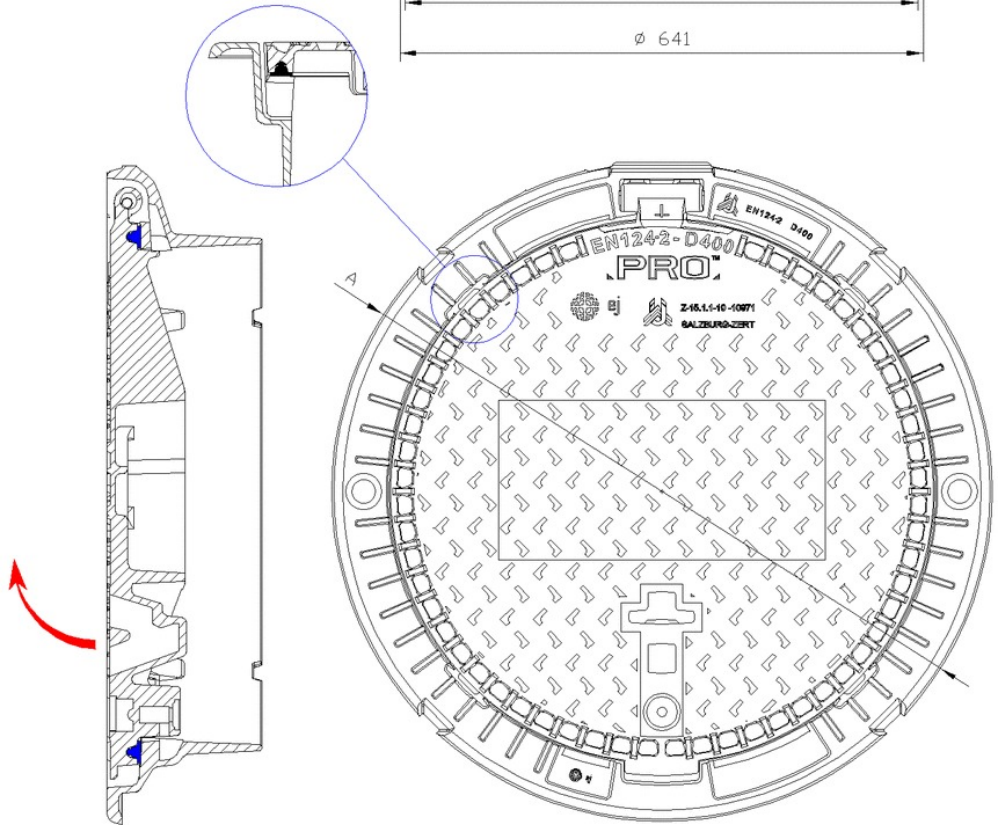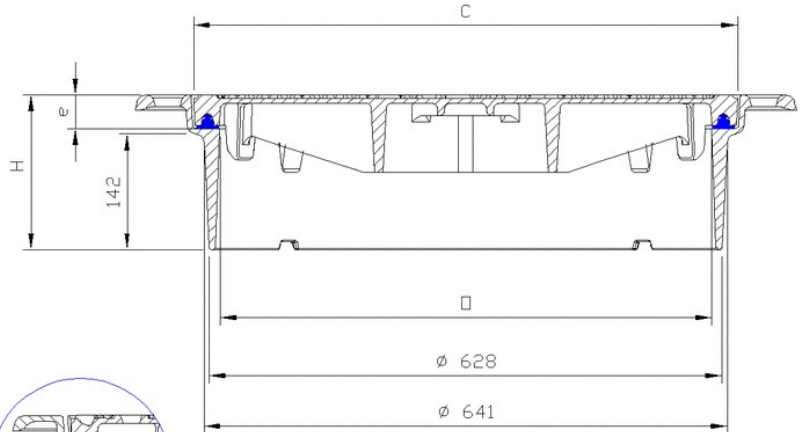

O	A	C	H	e
$\varnothing 600$	$\varnothing 810$	$\varnothing 666$	190	60

Greutățile (kg), dimensiunile (mm) și desenele sunt furnizate cu titlu orientativ. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă. Distribuție necontrolată.

CONFIDENTIAL Property of EJ
EMEA Not to be used without permission.

EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAUX 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

www.ejco.com/em/fr/

Fișă tehnică: FT_542025 01

Data actualizării :

20.06.2025

Tipărit : 18.03.2025