

SE 412
SE 912

SPHERUO - Robinet de priză laterală cu racord REXUO

1/4 tură - Racord filet BSP - 1" la 2"

EXPLICAȚII




PRODUCT

- ▶ Robinet de serviciu universal pentru tranșee colective și rețele urbane aglomerate
- ▶ Robinet 1/4 tură cu obturator sferic masiv
- ▶ Corp din bronz pentru **rezistență mărită**.
- ▶ Nervurile de pe corpul robinetului garantează **strângerea eficientă** a REXUO grație cheii dedicate.
- ▶ Racord de ieșire REXUO cu garnitură tip snap-on (vezi codurile produsului pe verso)
- ▶ Ambalare individuală în pungi de plastic

FOCUS | PRODUSE HUOT ETANȘE

SE 402 : Secțiune transversală

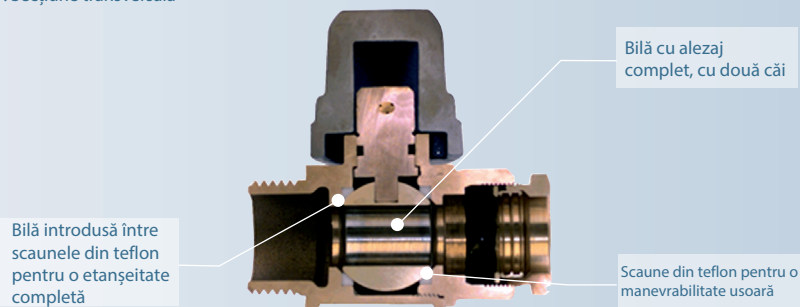

9486

Protecție pentru robinetii SPHERUO și prelungitoare PVC DN20 - DN40



- ▶ Ușor de montat cu două piese tip snap-on
- ▶ **Fără pătrunderea elementelor externe**
- ▶ Nu sunt necesare unelte

Corp	bronz NF EN 1982
Niplu	bronz NF EN 1982 - alamă NF EN 1216X / NF EN 1982
Bilă	alamă masivă placată cu nichel NF EN 1216X
Scaun	PFTE
Tijă de comandă	alamă NF EN 1216X cu O-ring / mâner pătrat din fontă EN-GJL-NF EN 1561 cu acoperire epoxidică.
Intrare	filet BSP conform NF EN ISO 228-1
Ieșire	racord compresie Rexuo, alamă NF EN 1216X / NF EN 1982
EMBASUO	PE

100%
GUNMETAL
BODY

CONTROL
PROTECTION
WITH
EMBASUO


PRESSURE
16
BAR

Test de etanșeitate al corpului și obturatorului conform ISO 5208 PN25. Test fitting Rexuo: test de etanșeitate la presiune internă conform ISO 3458, test de etanșeitate la depresiune internă și caracteristici cerute conform ISO 3459. Test de rezistență la tracțiune conform ISO 3501. Test de etanșeitate la presiune internă în condiții de curbă de conductă conform ISO 3503. Certificate de test conform standardelor în vigoare sunt disponibile la cerere.

SPHERUO - Robinet de priză laterală cu racord REXUO

1/4 tură – Racord filet BSP – 1" la 2"

SE412/SE912 - Spheruo

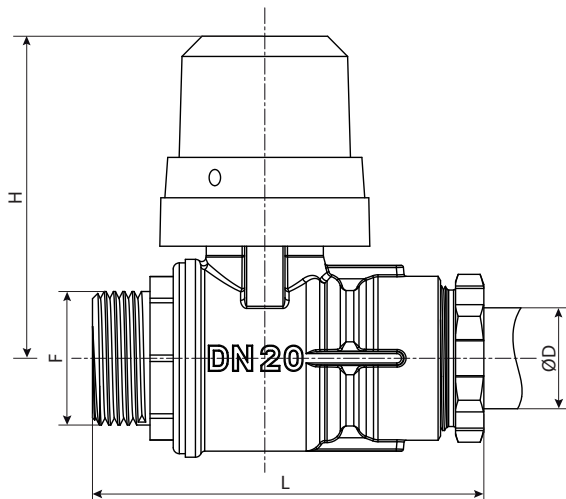


Cod		DN	F (Filet)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	ø Burgiu* (mm)	Greutate (kg)	
Inchidere în sens invers al acelor de ceasornic	Inchidere în sensul acelor de ceasornic								
9412.25SE26	9912.25SE26	20	1"	25	97	80	20	1,11	E
9412.32SE26	9912.32SE26	25	1"	32	114	85	20	1,55	E
9412.32SE33	9912.32SE33	25	1"1/4	32	117	85	27	1,62	E
9412.40SE40	9912.40SE40	32	1"1/2	40	139	92	32	2,24	
9412.50SE40	9912.50SE40	32	1"1/2	50	201	100	32	4,17	
9412.50SE50	9912.50SE50	40	2"	50	160	100	38	3,85	
9412.63SE50	9912.63SE50	40	2"	63	225	100	38	4,71	E

Robinetele cu garnitură de etanșare prin clipsare sunt marcate cu acest logo **E**

*: Ø carota cu burghiu pilot

9486 - Embasuo

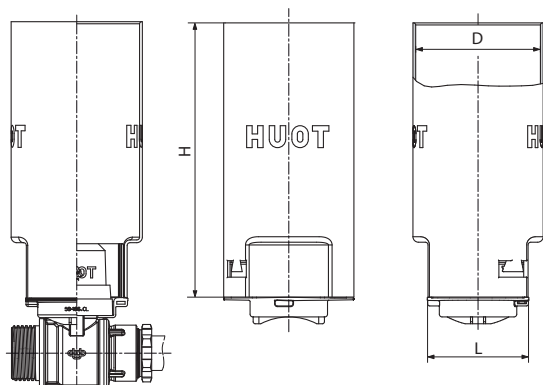

Code	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
9486.	90	73	200	0,11